


600-950 kg/24 h




Vers. Compact


Vers. Split




FIM 600



FIM 600E Split



FIM 950



FIM 950E Split



- Costruzione in acciaio inox e materiali idonei al contatto con gli alimenti***
- Gas R404a
- Condensazione (A) aria
- Versioni Compact e Split*
- Voltaggi speciali, su richiesta
- Comandi "ON-OFF" a bordo macchina
- Macchine rispondenti alle normative di igiene e di sicurezza in vigore
- **Condizioni di lavoro standard:**
temperatura acqua 15°C
temperatura ambiente 20°C
- Cilindro evaporatore fisso verticale ad elevato scambio termico



- Construction in stainless steel and specific materials approved for contact with food stuff***
- Gas R404a
- (A) Air condensing
- Compact and Split* versions
- Special voltages, on request
- "ON-OFF" controls on board the machine
- Machines comply with hygiene and safety regulations
- **Standard working conditions:**
incoming water temperature 15°C
environment air temperature 20°C
- Fixed vertical evaporator cylinder with high thermal exchange




- Construction en acier inox et matériaux pour aliments***
- Gaz R404a
- Condensation (A)
- Versions Compact et Split*
- Tensions spéciales, sur demande
- Commandes "ON-OFF" sur la machine
- Machines conformes aux normes en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité
- **Conditions de travail standard:**
température eau 15°C
température environnement 20°C
- Cylindre évaporateur fixe vertical à échange thermique élevé



- Estructura de acero inoxidable y materiales para alimentos***
- Gas R404a
- Condensación (A) aire
- Versiones Compact y Split*
- Voltajes especiales a petición
- Mandos ON/OFF instalados en la máquina
- Máquinas conformes a las normas vigentes en materia de higiene y seguridad
- **Condiciones de trabajo standards:**
temperatura entrada agua: 15°C
temperatura ambiente: 20°C
- Cilindro evaporador vertical fijo con alto intercambio térmico

	FIM 600	FIM 600E Split*	FIM 950	FIM 950E Split*
Produzione - Productivity - Production - Producción	600 kg/24 h	600 kg/24 h	950 kg/24 h	950 kg/24 h
Temperatura ghiaccio - Ice temperature Température de la glace - Temperatura del hielo	-5°C / -7°C	-5°C / -7°C	-5°C / -7°C	-5°C / -7°C
Potenza frigorifera richiesta - Refrigerating capacity required Capacité frigorifique nécessaire - Capacidad frigorífica necesaria	-	3,3 kW (EN 12900 -18°C +45°C)	-	6,8 kW (EN 12900 -18°C +45°C)
Potenza elettrica - Electrical Power Puissance électrique - Potencia eléctrica	2,5 kW	0,58 kW	4,30 kW	0,58 kW
Peso netto - Net weight - Poids net - Peso neto	205 kg	115 kg	231 kg	135 kg

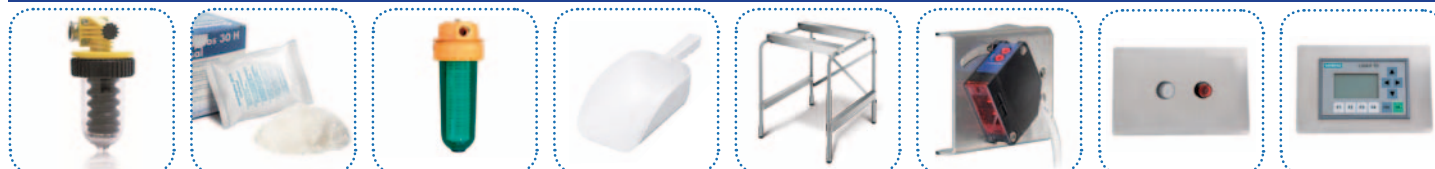ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ACCESORIOS (pag. 27-30)


* Valvola KVP esclusa (optional) - KVP valve not included (optional) - Valve KVP exclue (en option) - Válvula KVP no incluida (opcional)

*** Versione senza rivestimento da confermare - Naked version to be confirmed - Version sans carter externe à confirmer - Versión sin carcasa externa a confirmar