



400 kg/24 h



GIM 400



GIM 400E Split



- Costruzione in acciaio inox e materiali idonei al contatto con gli alimenti
- Gas R404a
- Condensazione (A) aria\*\*
- Versioni Compact e Split\*
- Voltaggi speciali, su richiesta
- Comandi "ON-OFF" a bordo macchina
- Macchine rispondenti alle normative di igiene e di sicurezza in vigore
- **Condizioni di lavoro standard:**  
 temperatura acqua 15°C  
 temperatura ambiente 20°C
- Sensore "troppo pieno" integrato



- Construction in stainless steel and specific materials approved for contact with food stuff
- Gas R404a
- (A) Air condensing\*\*
- Compact and Split\* versions
- Special voltages, on request
- "ON-OFF" controls on board the machine
- Machines comply with hygiene and safety regulations
- **Standard working conditions:**  
 incoming water temperature 15°C  
 environment air temperature 20°C
- Built-in "overflow" sensor




- Construction en acier inox et matériaux pour aliments
- Gaz R404a
- Condensation (A) air\*\*
- Versions Compact et Split\*
- Tensions spéciales, sur demande
- Commandes "ON-OFF" sur la machine
- Machines conformes aux normes en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité
- **Conditions de travail standard:**  
 température eau 15°C  
 température environnement 20°C
- Capteur "trop plein" intégré



- Estructura de acero inoxidable y materiales para alimentos
- Gas R404a
- Condensación (A) aire\*\*
- Versiones Compact y Split\*
- Voltajes especiales a petición
- Mandos ON/OFF instalados en la máquina
- Máquinas conformes a las normas vigentes en materia de higiene y seguridad
- **Condiciones de trabajo standards:**  
 temperatura entrada agua: 15°C  
 temperatura ambiente: 20°C
- Sensor "llenado" integrado

	GIM 400	GIM 400E Split*
Produzione - Productivity - Production - Producción	400 kg/24 h	400 kg/24 h
Temperatura ghiaccio - Ice temperature Température de la glace - Temperatura del hielo	0°C	0°C
Potenza frigorifera richiesta - Refrigerating capacity required Capacité frigorifique nécessaire - Capacidad frigorífica necesaria	-	1,73 kW (EN 12900 -18°C +45°C)
Potenza elettrica - Electrical Power Puissance électrique - Potencia eléctrica	1,40 kW	0,41 kW
Peso netto - Net weight - Poids net - Peso neto	98 kg	65 kg

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ACCESORIOS (pag. 27-30)

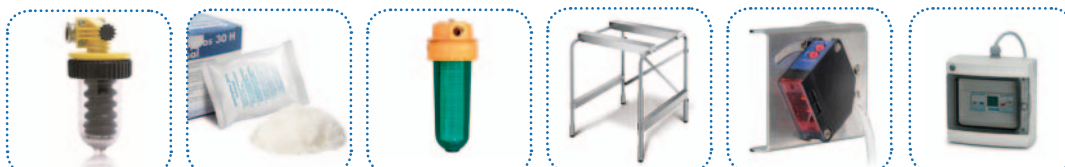

\* Valvola KVP esclusa (optional) - KVP valve not included (optional) - Valve KVP exclue (en option) - Válvula KVP no incluida (opcional)

\*\* Condensazione ad acqua (W) da confermare - Water (W) condensing to be confirmed - Condensation (W) eau à confirmer - Condensación (W) agua a confirmar